



フリッチ社 日本総代理店

株式会社

ジャーマンサービス

フリッチ社製
パイローラー
GS series



MADE IN GERMANY

PASSION FOR DOUGH

FRITSCH

■ フリッチ社製 パイローラー GS シリーズ



■ ロールフィクスミニ 520



省スペースでのシーティングに最適な卓上型の手動モデル。

ベーカリーやホテルの厨房でも活躍する一台。シンプルかつ頑丈な造りで安全にご使用頂けるコンパクトなパイローラーです。

■ 標準仕様

シーティングスピード：26m/分

ローラー間隔：0-30mm

電源：3P x 0.37kw

寸法：1,450 x 900 x 560mm

重量：79.5kg

■ ロールフィクス 300



フリッチ製ロールフィクスの中でも伝統と現代様式を融合させた手動モデルの最高傑作。頑丈でコンパクトな 300 モデルはフットペダルによる操作で安定したシーティングを実現しました。初めてパイローラーを導入されるお客様にも使いやすく主にベーカリーショップに適します。

自動式フラワーダスターもオプションで取り付け可能。

■ 標準仕様

シーティングスピード：40m/分

ローラー間隔：0.1-45mm

電源：3P x 1.1kw

寸法：3,500 x 1,260 x 1,300mm

重量：350kg

■ ロールフィクス 600



コンピュータによる自動制御モデル。日々の操作をシンプルかつ快適に安定生産を行うことが出来ます。出来上がり生地の高再現性が高く、生産の合理化が可能となります。

自動式フラワーダスターもオプションで取り付け可能です。

■ 標準仕様

シーティングスピード：56m/分

ローラー間隔：0.3-45mm

電源：3P x 1.1kw

寸法：3,500 x 1,250 x 1,300mm

重量：360 - 450kg (仕様により異なる)

■ ロールフィクス 700

New モデル

見やすい&操作しやすい
10 インチ タッチパネル搭載



より高い生産能力に対応するロールフィクスの最上位モデル。

特に連続生産や大きなバッチ処理時に高いパフォーマンスを発揮します。高い耐久性、最適化されたプログラム、自由に選択できる入口ベルトスピード、正確なローラー減圧、標準設置のフラワーダスターなど、まさにロールフィクスの決定版です。

■ 標準仕様

シーティングスピード：60m/分

ローラー間隔：0.3-50mm

電源：3P x 2.2kw

寸法：4,320 x 1,220 x 1,310mm

重量：500kg

■ロールフィクス 300W/600W



写真：ロールフィクス 600W

パイローラー+モルダーの二役を担うロールフィクスの代表機種。

左側ベルトテーブルにモルダーを搭載したモデル。これにより簡易かつ生産的にバゲット等の定番製品に加え、円錐状のプレッツェルなどのモーディングまで行えます。ロングモーディングユニットが標準装備。

自動式フラワダスターも取り付け可能

標準仕様	300W	/	600W
シーティングスピード：	40m/分		56m/分
ローラー間隔：	0.1-45mm		0.3-45mm
電源：	3P x 1.1kw		3P x 1.1kw
寸法mm：	3,500 x 1,260 x 1,300		3,500 x 1,250 x 1,300
重量：	380kg		480kg

■ロールフィクス 300WK



パイローラー+モルダーの省スペース/ワンマン操作モデル。

バゲットやロールパンなどの生産を1つのシーティングテーブルにより最小スペースでお使いいただけるモデルです。ロングモーディングユニットが標準装備。自動式フラワダスターも取り付け可能。

標準仕様	
シーティングスピード：	40m/分
ローラー間隔：	0.1-45mm
電源：	3P x 1.65kw
寸法：	1,955 x 1,260 x 1,377mm
重量：	380kg

■ロールフィクス 300C/600C



写真：ロールフィクス 600C

パイローラーにカッティングユニットを兼備したモデル。

安全カバー内に直接カッティングツールを搭載し、生地シーティング直後に縦方向、横方向、斜め方向の様々な形状へのカッティングを、カッターツールを用いて行うことが可能です。


標準仕様	300C		600C
シーティングスピード：	40m/分		56m/分
ローラー間隔：	0.1-45mm		0.3-45mm
電源：	3P x 1.1kw		3P x 1.1kw
寸法mm：	3,500 x 1,260 x 1,300		3,500 x 1,250 x 1,300
重量：	400kg		430kg

■カッティングテーブル



パイ、デニッシュなどペストリー全般の生地種に対応可能な簡易型カッティングテーブル。ステンレススチール製ローラー、頑丈なベースフレームと天板を置くためのサポートシャフト等を装備。卓上用クローズッドモルダーCCH300用のプラットホームとカッターツール収納用引き出し棚などを効率的に配置しています。

標準仕様	FT250/700	・	FT350/700	・	CCH300
全長：	2,630mm		3,615mm		1,100mm
全幅：	890mm		890mm		730mm
ベルトスピード：	2.9m/分		2.9m/分		—
電源：	0.12kw		0.12kw		0.18kw
重量：	235kg		287kg		—

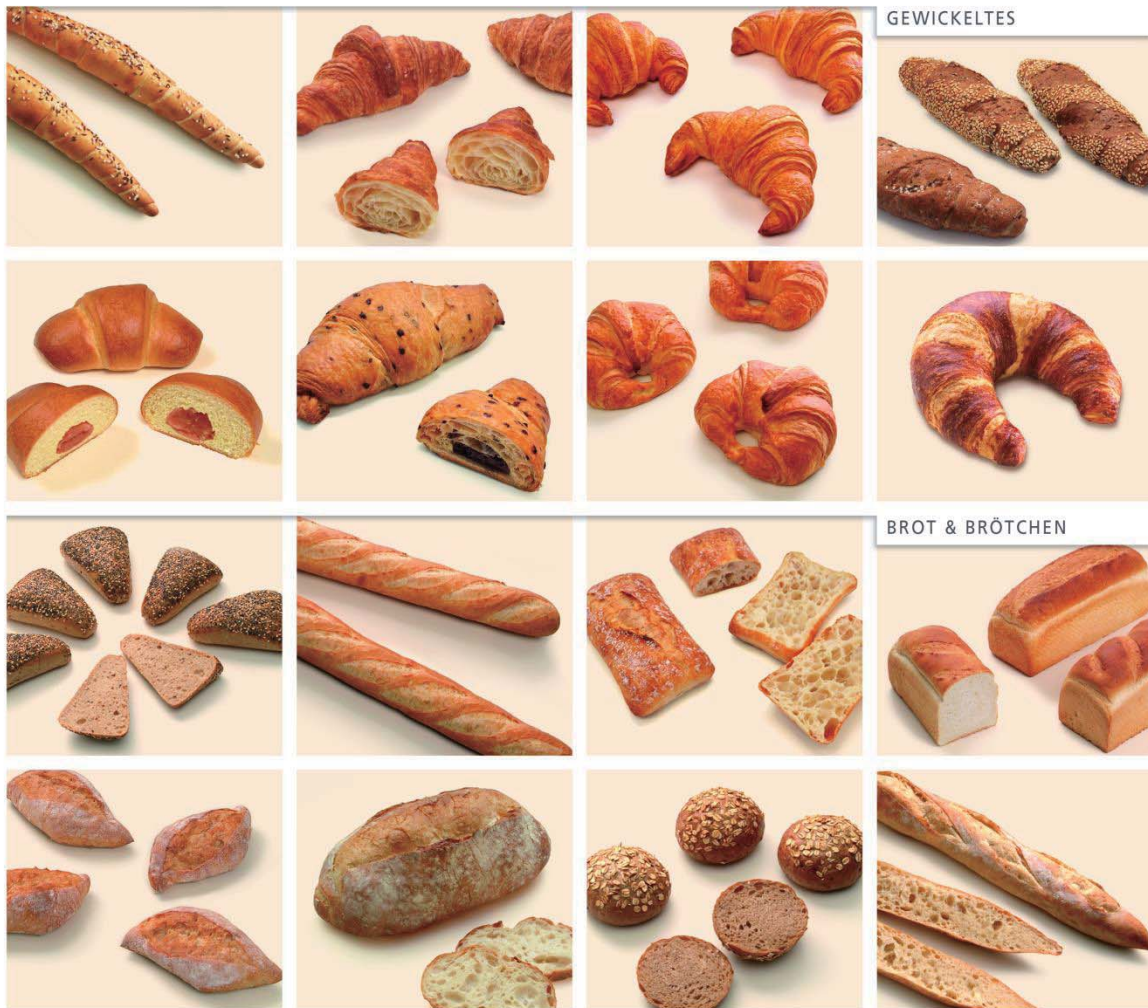

適している生地種類

	パイ/デニッシュ	クッキー	菓子パン	ブレッドロール (加水率60%まで)	ブレッド生地 (加水率72%まで)	予備発酵済み生地 (加水率72%以上)	薄生地
ロールフィクス ミニ520	○		○	○			
ロールフィクス300	○	○	○	○			
ロールフィクス600	○	○	○	○			
ロールフィクス700	○	○	○	○			○
ロールフィクス 300W /600W	○	○	○	○	○		
ロールフィクス300WK	○	○	○	○	○		
ロールフィクス 300C /600C	○	○	○	○			
カッティングテーブル	○	○	○	○			○

FRITSCH GmbH

Bakery machines and lines
 Bahnhofstraße 27 - 31
 97348 Markt Einersheim
 Germany
 Phone +49 (0) 93 26 / 83 - 0
 Fax +49 (0) 93 26 / 83 - 100
 E-Mail: info@fritsch-forum.de

WWW.FRITSCH.INFO



German Service

フリッチ社 日本総代理店

株式会社

ジャーマンサービス

〒345-0024

埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4375-1

TEL:0480-34-2992

FAX:0480-34-2993

http://germans.jp/